

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

IP Настінний термінал із підсилювачем IS-IPT215POE




*Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження

Особливості:

- Цей мережевий термінал із вбудованим цифровим підсилювачем 2 x 15 Вт при високій якості звуку
- Оснащений високошвидкісним двоядерним (ARM + DSP) чіпом промислового класу, запуск менш ніж за 1 с
- Компактний за розміром і простий в установці
- Підтримка декодування MP3, WMA, WAV та інших форматів
- Зі стандартним мережевим інтерфейсом RJ45 і підтримує онлайн
- Оновлення прошивки з великої відстані


*Перед офіційним використанням необхідно встановити параметри IS-IPT215POE, включаючи IP-адресу, адресу шлюзу, порт, вхідний звук. Будь ласка, використовуйте спеціальне конфігураційне програмне забезпечення для встановлення цих параметрів.

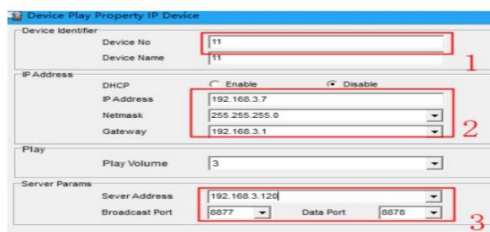

Специфікація

Модель	IS-IPT215POE
Вхідна потужність	2x15 Вт
Мережевий протокол	IP, ARP, ICMP, DHCP, UDP, DNS, IGMP
Мережевий інтерфейс	10/100Base-TX, RJ45
Робоча температура	0-85 °
Декодування	MPEG, ADPC
Частота	20- Гц-20кГц
Споживна потужність	Менше 300мВт
Живлення (постійний струм)	12 Вт / POE
Розмір	100x66x26 мм

Схема підключення обладнання

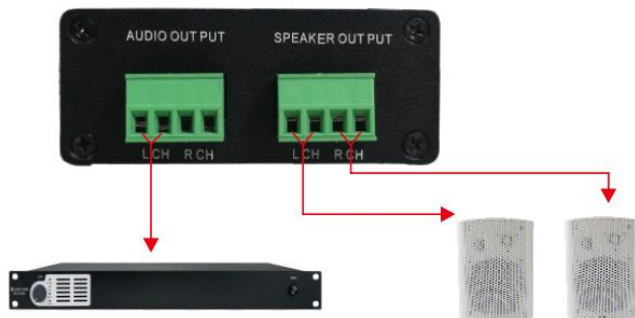

до 2 шт 8-ОМ динаміків потужністю 15 Вт