

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА



Попередній підсилювач IS-MPA60-12 / IS-MPA80-12

Пульт дистанційного керування:



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Цей символ вказує на те, що всередині пристрою присутня небезпечна напруга, що становить ризик ураження електричним струмом.

Цей символ вказує на наявність важливих інструкцій з експлуатації та обслуговування.

1. ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ:

Для уникнення ризику пожежі або ураженню електричним струмом, не встановлюйте пристрій в незахищеному місці від дощу та вологості.


2. У ВОЛОГИХ ПРИМІЩЕННЯХ:

На пристрій не повинні потрапляти краплі або бризки води, а також не можна ставити на нього предмети, наповнені рідиною. Наприклад - ваза з рідиною.

3. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ:

УВАГА - Ця інструкція з експлуатації призначена для використання лише кваліфікованим сервісним фахівцем.

Якщо ви не маєте відповідної кваліфікації, то не виконуйте ніякого сервісного обслуговування, крім тих які містяться в інструкції з експлуатації.

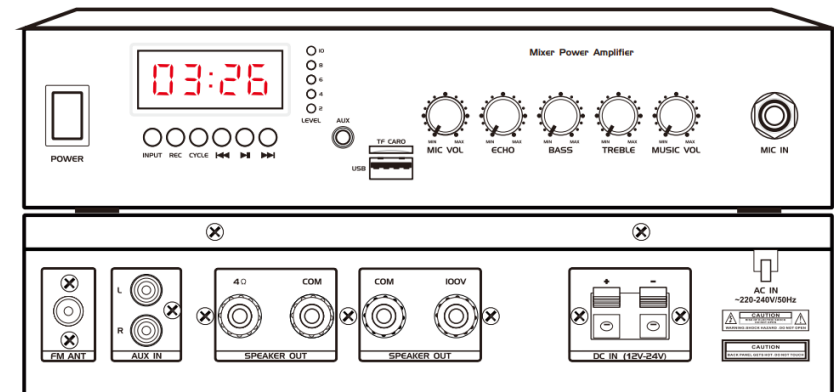

Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Підсилювач "все в одному" серії IS-MPA60-12 призначений для відтворення фонові музики для відтворення високоякісного звуку, спрощеного налаштування і легкої щоденної експлуатації, а також гнучкості в розширенні коли потрібно більше гучномовців. Ця серія підсилювачів інтегрує Mp3, Bluetooth, FM-тюнер, TF-карту, запис, відлуння, пейджинг і підсилення для широкого спектру комерційних застосувань, таких як роздрібні магазини, ресторани і бари, готелі, конференц-зали, школи і допоміжні і допоміжних зонах.

Особливості


- Підсилення для звуку преміум-класу від надійного, високоякісного підсилювача Class-D забезпечує оптимізовану продуктивність і преміальну якість звуку
- Функція запису дозволяє записувати на USB-накопичувач і відтворювати.
- Функція пріоритету мікрофона для вимкнення BGM в режимі пейджингу.
- Індивідуальні регулятори гучності музики та пейджингу мікрофона.
- Регулятори низьких, високих частот і відлуння
- Вбудований Mp3 підтримує багато аудіоформатів, таких як Mp3, WMA, WAV, APE, FLAC тощо.
- 4 Ом і 100 Вт виходи опціонально.
- Функція резервного живлення від акумулятора 12-24 В постійного струму або використання в автомобілі для автомобільного підсилювача

Характеристика

Модель	IS-MPA60-12 / IS-MPA80-12
Номінальна вихідна потужність	Макс. 60 Вт, 30 Вт / Макс. 80 Вт, 40 Вт
Напруга живлення	~100-240Вт (версія для США) або ~220-240Вт 50/60Гц
Споживана потужність	<40ВТ/50ВТ
Вихід на гучномовець	100Вт / 70Вт (версія для США) / 4Ω
Частотні характеристики	20~20КГц (+1дБ ~ -3дБ) при 4Ом
Співвідношення сигнал/шум	>89 дБ
Нелінійні викривлення	<1% (при 1/3 номінальної потужності, 1 кГц)
Вхід для мікрофона	30 мВ, 600 Ом, балансний вхід
Додатковий вхід	+6 дБн, 10 кОм, небалансний вхід
Діапазон гучності	Бас: 100 Гц (±10 дБ), високі частоти: 12 кГц (±10 дБ)
Керування функціями	1 перемикач живлення, 1 перемикач вибору джерела вхідного сигналу 1×регулятор гучності музики, 1×регулятор низьких частот, 1×регулятор високих частот, 1×регулятор гучності мікрофона 1×регулятор відлуння, 1×клавіша запису, 1×клавіша циклу, 1×клавіша попереднього, 1×наступного, 1×пауза, 1×клавіша паузи
Робоча температура	-10°C ~+40°C
Охолодження	Конвекційне охолодження
Розмір	280×62×185 mm
Вага	1,8 кг


ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Передня панель

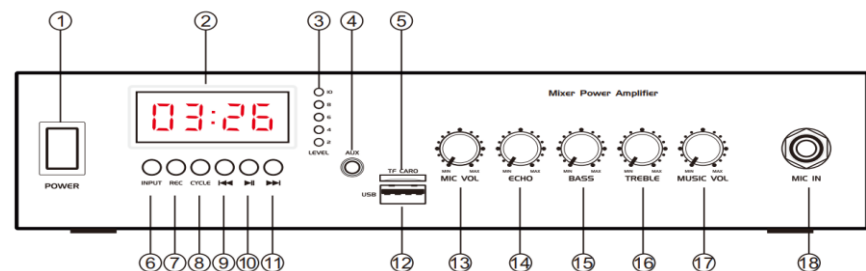

- | | |
|---|---|
| 1. Увімкнення/вимкнення живлення | 1. Можна вибрати циклічне відтворення, одиночний цикл або повний цикл |
| 2. Дисплей | 2. Попередня пісня, тривале натискання для перемотування |
| 3. Індикатор вихідного сигналу | 3. Відтворення / Пауза |
| 4. Aux in (використовуйте штекер 3.5 мм для навушників цей інтерфейс) | 4. Наступна пісня, тривале натискання для перемотування вперед |
| 5. Гніздо для карт пам'яті SD (TF) | 5. Роз'єм USB |
| 6. Вибір джерела звуку (тривале натискання для вибору увімкнути або вимкнути голосову підказку) | 6. Регулятор гучності мікрофона |
| 7. Кнопка запису MP3, тривале натискання протягом 3 секунд щоб почати запис | 7. Контроль ехо-сигналу |
| | 8. Регулятор низьких частот |
| | 9. Регулятор високих частот |
| | 10. Регулятор гучності музики |
| | 11. Вхід для мікрофона |

Задня панель

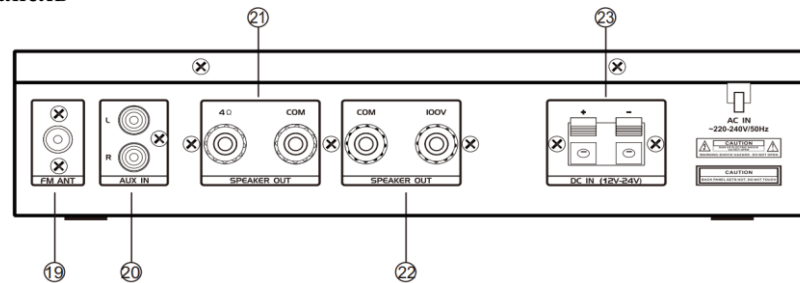

19. FM-антена
 20. Aux in (додатковий вхід)
 21. Вихід на динамік. Клеми для динаміків Low-Z. Червона клема: +. Чорна клема: -
 22. Вихід на динамік. Високочастотні клеми для динаміків High-Z. Червона клема: +. Чорна клема: -.
 (Примітка: НЕ підключайте низькочастотні і високочастотні динаміки одночасно).
 23. Клема вводу живлення 12В-24В постійного струму. Червоний: +. Чорний: -.
 (НЕ підключайте джерело живлення постійного струму з напругою понад 24 В.
 НЕ підключайте цей порт до мережі змінного струму).