



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

5-дюймовий стельовий гучномовець з Bluetooth

IS-CB215 IS-CB215T

IS-CB415 IS-CB415T

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Цей символ вказує на те, що всередині пристрою присутня небезпечна напруга, що становить ризик ураження електричним струмом.

Цей символ вказує на наявність важливих інструкцій з експлуатації та обслуговування.

1. ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ:

Для уникнення ризику пожежі або ураженню електричним струмом, не встановлюйте пристрій в незахищеному місці від дощу та вологості.

2. У ВОЛОГИХ ПРИМІЩЕННЯХ:

На пристрій не повинні потрапляти краплі або бризки води, а також не можна ставити на нього предмети, наповнені рідиною. Наприклад - ваза з рідинною.

3. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ:

УВАГА - Ця інструкція з експлуатації призначена для використання лише кваліфікованим сервісним фахівцем.

Якщо ви не маєте відповідної кваліфікації, то не виконуйте ніякого сервісного обслуговування, крім тих які містяться в інструкції з експлуатації.



Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Пристрій з Bluetooth
Пароль: 1111

Особливості

- Технологія Bluetooth V4.2 для вищої швидкості передачі (BR + EDR + BLE)
- Підтримує обробку 16-бітного аудіосигналу ЦАП
- Підтримка вхідного аналогового стереосигналу
- Вбудований високоефективний багатоканальний підсилювач класу D
- Розроблений для швидкого встановлення та простоти експлуатації
- Легко поєднується з будь-якими декораціями в приміщенні

Специфікація:

Модель	IS-CB215	IS-CB415	IS-CB215T	IS-CB415T
Вхідна потужність	2x15 Вт	4x15 Вт	2x15 Вт	4x15 Вт
Опір динаміків	8 Ω	4 Ω	8 Ω	4 Ω
Гучність	93дБ		93дБ	
Частота	80-18 кГц		70-20 кГц	
Чутливість вхідного сигналу	400 мВ		400 мВ	
Рівень вхідного сигналу	> 200 мВ		> 200 мВ	
Співвідношення сигнал/шум	90 дБ		90 дБ	
Вхідна напруга блоку живлення	AC 110 В-240 В, 50 Гц/60 Гц		AC 110 В-240 В, 50 Гц/60 Гц	
Відстань передачі даних	≤ 10 М		≤ 10 М	
Матеріал корпусу	Пластик, залізо (решітка)		Пластик, залізо (решітка)	
Розмір динаміка	5 дюймовий низькочастотний		5 дюймовий низькочастотний, 1 високочастотний	
Вага	0,7 кг		1 кг	
Розмір	203x70 мм		203x70 мм	
Розмір вирізу отвору	170 мм		170 мм	
Колір	білий		білий	

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Схема підключення IS-CB215 IS-CB215T:


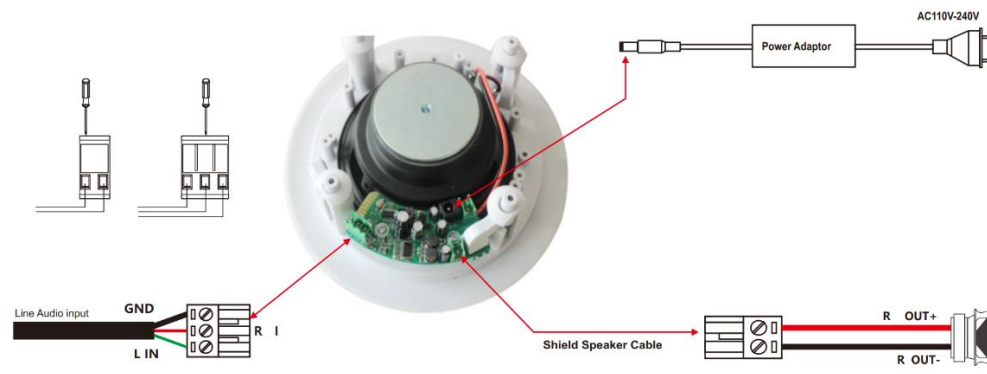


Схема підключення IS-CB415 IS-CB415T:



Інсталяція

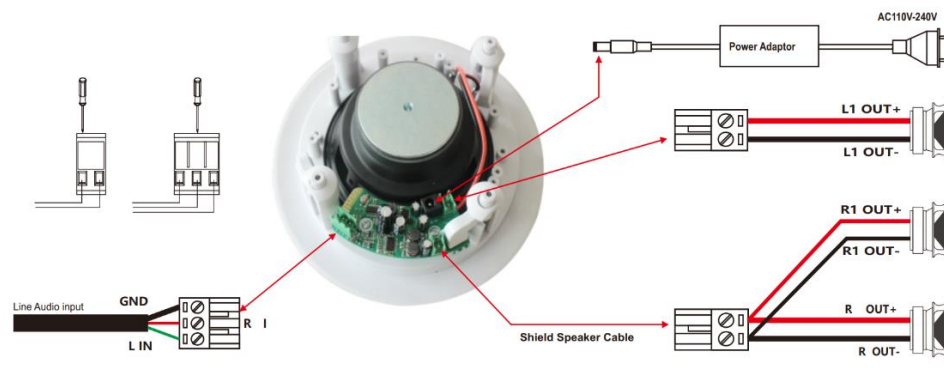