

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА



Мікшуючий підсилювач

IS-MZ200BT
IS-MZ300BT
IS-MZ600BT
IS-MZ1000BT
IS-MZ2000BT
IS-MZ3000BT

Встановлення:

Зовнішній корпус повинен бути надійно заземлений.
Вилка шнура живлення повинна відповідати розетці.
Не перекривайте вентиляційні отвори.
Якщо шнур живлення пошкоджено, не використовуйте підсилювач до його ремонту.

Не встановлюйте підсилювач:

У запиленому або вологому місці.
Під яскравим сонячним світлом, при високій температурі навколишнього середовища, поблизу джерела тепла або вібрації.

Особливі поради:

Перед увімкненням живлення перевірте дроти колонок. Якщо підсилювач перегрівається через високу температуру навколишнього середовища, не вимикайте живлення, а зменшіть гучність до мінімуму, щоб дозволити вентилятору знизити температуру.



Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА


Ця серія підсилювачів потужності для мікшерів комерційного класу забезпечує чистий і потужний звук з надійною роботою. Потужність від 70 Вт до 650 Вт RMS, з вбудованим 6-зонним перемикачем динаміків і індивідуальним регулятором гучності для кожної зони. Ці дуже гнучкі мікшерні підсилювачі, призначені для широкого спектру голосових і фонових музичних програм, таких як ресторани, бари, магазини і будь-які малі та середні приміщення.

Особливості


- З вбудованим USB/Bluetooth/Tuner/SD картою
- Гнучкий діапазон потужності 70/130/260/360/500/650 Вт
- 3 входи MIC, 2 входи AUX і 1 лінійний вихід
- 100В, 70Вт і 4-16Ом акустичні виходи
- Незалежне регулювання посилення для кожної зони
- Окреме регулювання низьких і високих частот

Модель	IS-MZ200 ВТ	IS-MZ300 ВТ	IS-MZ600 ВТ	IS-MZ1000 ВТ	IS-MZ2000 ВТ	IS-MZ3000 ВТ
Вихідна потужність	70 Вт	130 Вт	260 Вт	360 Вт	500 Вт	650 Вт
Підсилення	Тип аналогового трансформатора 100 Вт					
Вихід	100 Вт, 70 Вт і 4-16 Ом					
Частоти	80 - 16 КГц, +/- 3 дБ					
Співвідношення шуму/звуку	Краще, ніж 85 дБ					
Регулювання тембру звуку	низькі частоти: 100 Гц (±10 дБ), високі частоти: 10 кГц (±10 дБ)					
Елементи керування	Регулятори посилення та перемикач живлення					
Охолодження	Внутрішній вентилятор 12 Вт постійного струму					
Показники	Індикатори потужності та рівня					
Споживана потужність	220 Вт	320 Вт	580 Вт	680 Вт	880 Вт	1200 Вт
Вимоги до живлення	220 АС+10%, 50 Гц					
Розміри	89(В) x 483(Ш) x 366(Г) мм					
Вага брутто	13,8 кг	15,2 кг	17 кг	13,8 кг	15,2 кг	17 кг
Матеріал / колір	Панель: алюміній, чорний Корпус: сталева пластина, чорний					

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

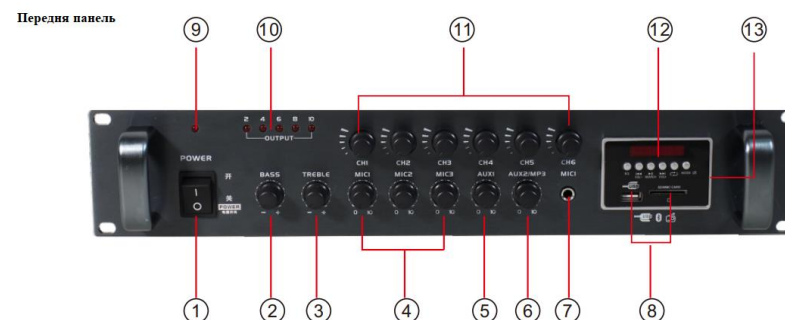

1. Ввімкнення ON/OFF
2. Регулювання басів
3. Регулювання високих частот
4. Регулювання гучності мікрофонного входу
5. Регулятор AUX1
6. Регулятор гучності AUX2/MP3
7. Вхід мікрофона 1
8. Порт для USB і SD-карт
9. Індикатор живлення
10. Індикатор вихідного сигналу
11. Регулятор гучності CH1-CH6
12. Світлодіодний цифровий дисплей
13. Клавіші керування: Еквалайзер, попередня пісня (VOL-), відтворення/пауза, Наступна пісня (VOL+), Зациклення, Режим

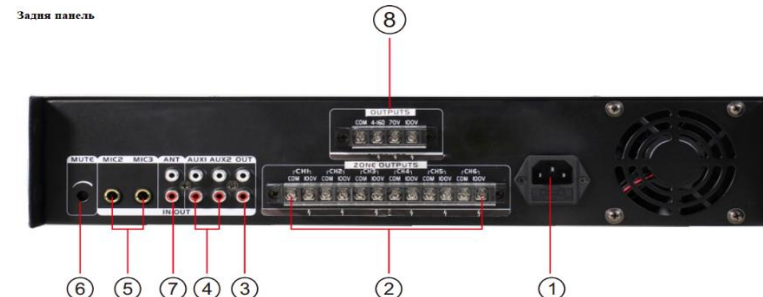

1. Джерело змінного струму
2. Вихідні клеми CH1-CH6
3. Вихід
4. Вхід AUX1, AUX2
5. Вхід MIC2, MIC3
6. Керування вимкненням звуку
7. Антена
8. Вихід на динамік

Функція відключення звуку:

- MIC1 має пріоритет і вимикає всі інші входи.
- Рівень відключення звуку можна регулювати за допомогою регулятора чутливості "MUTE" на задній панелі.
- За замовчуванням встановлено значення -30 дБ